

# T-EASY Tische



## QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-1\_2011
- LST EN 527-2\_2003

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Schreibtisch

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Mit oder ohne Aussparung für Kabeldurchlass und Kabelführung;
- Mit oder ohne Kabeldurchlass (Einkerbung) für Kabelführung.

### Einstellbarer Teleskoprahmen

- L-förmiger Winkel, Abmessungen: 40x40x534 mm; 50x30x460 mm;
- Einstellbereich - 600 mm;
- Stahlband für Einstellung - 35x4x910 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe der Säulen und Füße überein.

### Säulen

- Metallrohre - 80x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall.

## Fußtyp W

- Blech 700x70x30 mm mit geschweißtem Profilrahmen für extra Stabilität;
- Höhe - 30 mm;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.



W

## Fußtyp I

- Metallrohre - 796x60x30 mm;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.





I

## GARANTIE

- 5 Jahre

## BEREICH

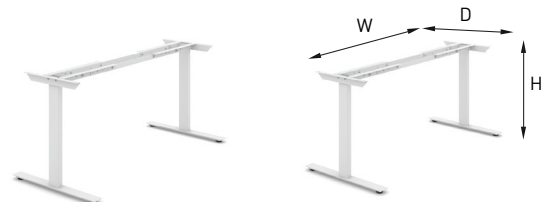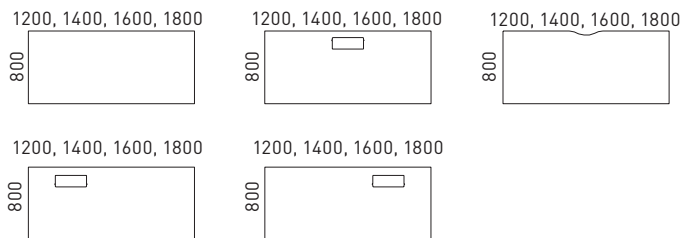

W 1170-1770  
D 700, 800  
H 715

### Muss bestellt werden (für Schreibtische mit Aussparung)



Kabeldurchführung aus Metall: 317x119 mm, H=27 mm

### Optional



Kabelführungen



Externe Steckdosenblocks



Kabelkanäle



Filzbeschichtete Metallschublade mit Schloss