

NOVA Knieblenden

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Zusammensetzung der Plexiglas (Perspex) Knieblende

- 100% recyclingfähige, matte und beständige Oberfläche (kratz- und fingerabdruckresistent) Plexiglas (Perspex).

Befestigungen

- Plexiglas (Perspex) Knieblenden werden mit zwei pulverbeschichteten Aluminiumklammern und Schrauben befestigt.



Zusammensetzung der Knieblende aus Melamin / Furnier

- 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.


Befestigungen

- MFC Abschirmungen werden mit zwei pulverbeschichteten Metallklammern (4 mm Blech) und Schrauben an der Tischplatte befestigt.


GARANTIE

- 5 Jahre

BEREICH

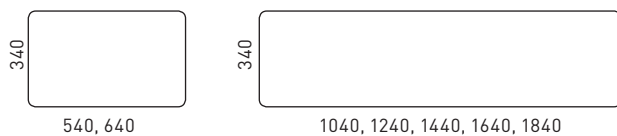

Zusammensetzung der Plexiglas (Perspex) Knieblende

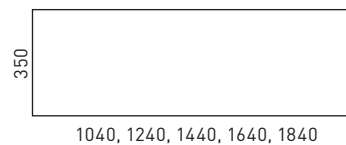

Zusammensetzung der Knieblende aus Melamin / Furnier