

PARTHOS

Technische Angaben



Qualitätsnorm

EN 1023-2 (Abschnitt 4.2)

10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung




Technische Angaben

Types

- Akustiksäule (1)
- Akustiksäule mit Aussparung für einen Blumentopf (2)
- Akustiksäule mit Haken (3)
- Akustiksäule mit Steckdose (4)


1

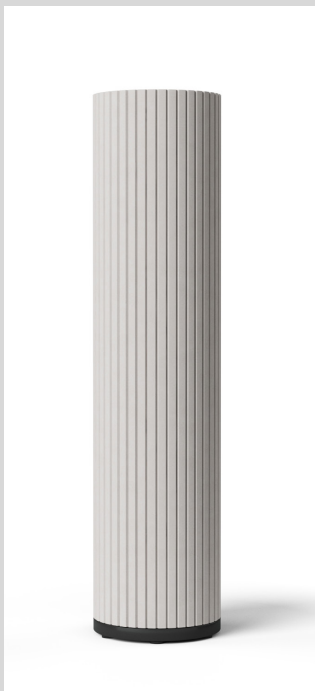

2



3

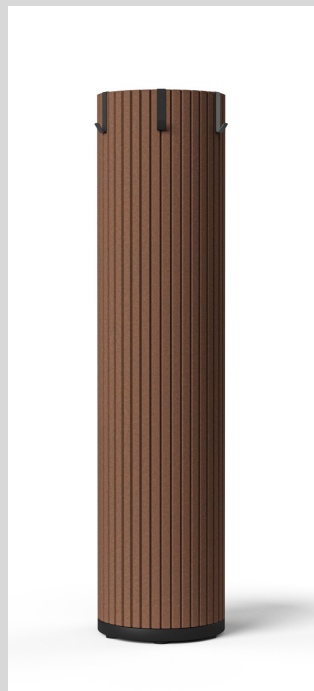

4



Oberflächenabdeckung

- Abdeckung aus PET-Faserplatte 9 mm, mit vertikaler Musterung;
- Die obere Abdeckung besteht aus PET-Faserplatte 9 mm

Interne Struktur

- Geschweißter Metallrahmen aus 20x20 mm Metallrohr und 2mm Blech;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Gegengewicht aus Beton.

Gestell

- 36 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kanten;
- Höhenverstellbare Füße H = 9-14 mm, 6 Stück

Akustische Füllung

- Reste der Bezugstoffe aus der Produktion werden als akustisches Füllmittel verwendet;
- Zusammensetzung der akustischen Füllung: Mix aus Polyester und Baumwolle.

Mantelhaken

- Haken aus 1,5 mm Blech, 6 Stück;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Abmessungen 30x25x120 mm;
- Empfohlenes Maximalgewicht pro Haken 2 kg.

Ausschnitt für einen Blumentopf auf der Oberseite

- Innenseite mit PET-Faserplatte bedeckt;
- Durchmesser des Ausschnitts 230 mm;
- Tiefe des Ausschnitts 170 mm.

Steckdose


- Steckdose 100 - 230 V;
- Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US;
- Festverdrahtetes Netzkabel nach GST18i3 800 mm;
- Länge des Netzkabels: 2 m.

Verfügbare Konfigurationen für die Stockdosen


- 3x Netzsteckdosen;
- 2x Netzsteckdosen, USB-Schnellladegerät (USB Typ A+C, 25 W);
- 3x Netzsteckdosen, kabelloses Ladegerät (10 W) (außer US-Markt);
- 2x Netzsteckdosen, 1x USB- Schnellladegerät (USB Typ A+C, 25 W), kabelloses Ladegerät (10 W) (außer US-Markt);

Sortiment


Akustiksäule (1)

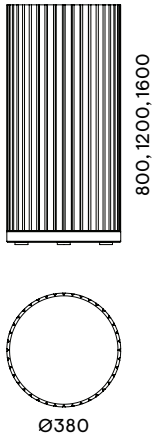


Akustiksäule mit Aussparung für einen Blumentopf (2)

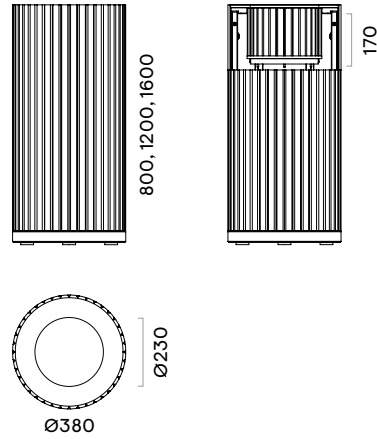

Akustiksäule mit Haken (3)

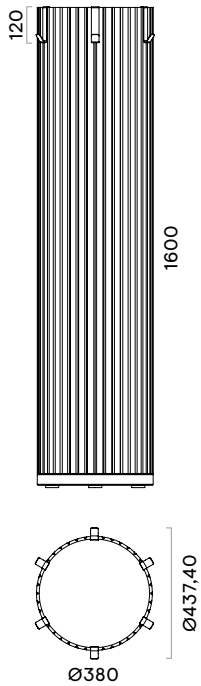

Akustiksäule mit Steckdose (4)

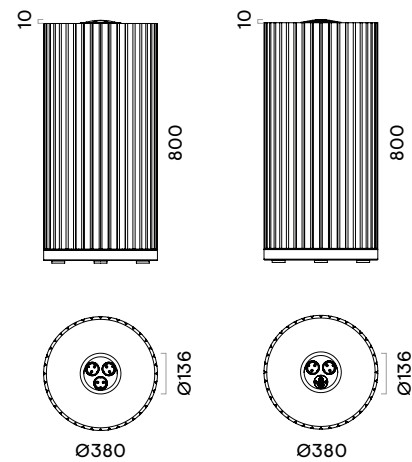

* Das Gewicht des Produkts kann aufgrund der Verwendung von Stoffresten als akustische Füllung variieren.

Zusätzliche Informationen

- Sorgloser Umgang mit dem Produkt kann dazu führen, dass der Zylinder umfällt und es zu Schäden oder Verletzungen kommt. Bitte nicht sich am Produkt anlehnen, sich darauf setzen oder es rollen.
- Das Produkt wird fertig montiert verschickt. Ausnahme: die Haken müssen an der Seite befestigt werden, wenn eine Konfiguration mit Haken gewählt wurde.
- Geringe Farbabweichungen des PET-Filzes sind möglich, da für dessen Produktion recyceltes Material verwendet wird. Es können einige ungefärbte Fasern in der Produktoberfläche vorkommen.
- Es kann zu geringen Abweichungen von Gewicht und Volumen aufgrund der Art der akustischen Füllung kommen.
- Vereinzelt können Fasern oder Büschel von der Oberfläche abstehen, wenn das Produkt ausgepackt oder im Büro bewegt wird.
- Lebende Pflanzen sollten erst in einen Kunststofftopf platziert werden, bevor sie im Produkt platziert werden.



- Das empfohlene Maximalgewicht pro Haken beträgt 2 kg. Ein Überschreiten des empfohlenen Maximalgewichts oder die einseitige Belastung kann dazu führen, dass das Produkt umkippt.
- Keine offenen Behältnisse mit Flüssigkeiten auf dem Produkt abstellen, da Spritzer die elektrischen Komponenten beschädigen könnten.
- Eine Steckdose mit kabelloser Funktion muss gekippt werden, damit das kabellose Ladegerät zugänglich ist.

